



Entoilage thermocollant

# H 250




Entoilage thermocollant non tissé stable en fibres synthétiques.


Ceintures et autres travaux artisanaux. Tissus mi-lourds à lourds.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

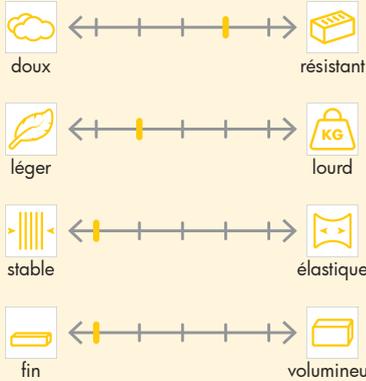


Spécification

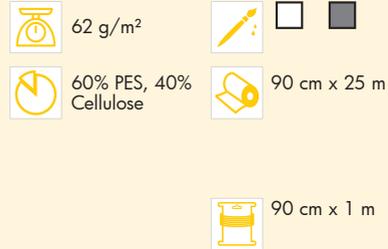

Class II:



## CONSIGNES DE FIXATION



Fer à repasser manuel



sec



Temps

8 s

## CONSEIL D'ENTRETIEN



ACHTUNG. Folienbeutel von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr.  
WARNING. Keep foil bag out of reach of children. Choking hazard.

Effectuez des tests avant d'utiliser les produits.

Pour plus d'informations sur le mode d'emploi et l'utilisation, reportez-vous à notre brochure sur la gamme complète et visitez notre site [www.vlieseline.com](http://www.vlieseline.com).